


KUNSTRASEN- PLÄTZE WARTUNGS- WERKZEUGE

Oberflächenreinigung

Ref. 3.2.1 – Oberflächenreinigung, Abfallbeseitigung - Seite 27

Die Reinigungsschlepe TurfChief ermöglicht es auf einfache und schnelle Weise, Oberflächenverunreinigungen im Netz der Schlepe einzufangen. Dieses Gerät kann ohne zeitliche Einschränkungen verwendet werden.

Für alle Kunstrasentypen geeignet



Unverzichtbar für die Reinigung




Auflockerung / Bürsten und Aufrichten der Fasern

Ref. 3.2.3 Mechanisches Bürsten des Spielfelds mit passiver Bürste – Seite 30

Die passive Bürste mit geraden Borsten ermöglicht die Bearbeitung der Fasern sowie des Füllmaterials, um die Qualität des Kunstrasens zu erhalten. Die V-Brush bietet drei spezifische Bürstentypen, mit denen sich das Füllmaterial auflockern, nivellieren und die Fasern aufrichten lassen. Diese Bürste ist für eine fachgerechte Pflege des Spielfelds unverzichtbar.

Wöchentliche Wartung




Unverzichtbar, die Grundlage der Wartung



Ref. 3.2.3 RSKB 1000 Seite 30

Werkzeug zur Auflockerung, Verteilung des Füllmaterials und zum Aufrichten der Fasern. Erzeugt denselben Effekt wie drei Bürstendurchgänge und verhindert, dass leichtes Füllmaterial an die Faserspitzen gelangt. Ideal für organisches Füllmaterial

Wöchentliche Wartung



Unverzichtbar für organisches Material



TURFCHIEF

Schmutzsammler

DIE NEUESTE INNOVATION IM BEREICH DER SPIELFELDPFLEGE - WARTUNGS- AUSRÜSTUNG

Auf der Suche nach der besten Methode, um die Abfälle von Ihrem Kunstrasen zu entfernen?

Ein einfaches Werkzeug, das Ihnen hilft, die am häufigsten benötigte Wartung, die Reinigung, durchzuführen?

Ein Gerät, das speziell für Kunstrasen entwickelt wurde und keine Umstände verursacht?

Präsentation Realsport TurfChief.

Das NEUE System ermöglicht das Sammeln von Abfällen. Speziell entwickelt für den Einsatz auf Fussballrasenflächen mit oder ohne Füllmaterial, verwendet das System nichts anderes als Reibung und Vorwärtsbewegung.

TurfChief wird über das Spielfeld gezogen, wobei der Teppich die Abfälle auf oder direkt unter der Oberfläche aufwirbelt.

Diese Abfälle werden anschließend am Ende jeder Teppichreihe von den Polyurethan-Tanks gesammelt. Die exklusive Technologie fängt die Abfälle im System ein, um sie am Ende des Zyklus zu extrahieren.



ENTWICKELT FÜR KUNSTRASEN MIT ODER OHNE FÜLLMATERIAL



SCHNELLE SAMMLUNG VON OBERFLÄCHENABFÄLLEN



EINFACHE UND SCHNELLE VERBINDUNG MIT JEDEM FAHRZEUG



LEICHT, ES KANN VON EINEM KLEINEN GERÄT GEZOGEN WERDEN



SEHR LANGLEBIG, KEIN MOTOR, KEINE BEWEGLICHEN TEILE

TURFCHIEF BREITE 207 CM



TURFCHIEF TANDEM BREITE 415 CM




DIE ABFÄLLE ENTLEREEN

Sobald das Kehren abgeschlossen ist, wird die TURFCHIEF-Einheit auf eine Plane oder ausserhalb des Spielfelds entleert, um die Abfälle zu sammeln. Das System kann leicht gereinigt und für eine zukünftige Verwendung gelagert werden.



Produktpräsentation des FieldSweep

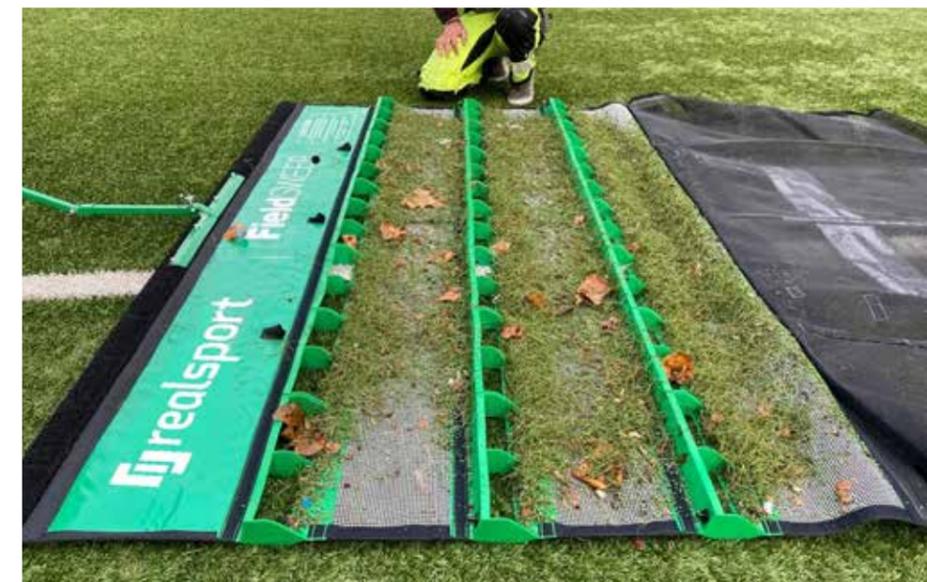

V-BRUSH BÜRSTE

PFLEGE KUNSTBÖDEN

realsport



HEGE
LA PASSION D'INNOVER

V-BRUSH BÜRSTE

TECHNISCHE MERKMALE


Die V-Brush Bürste wurde speziell für die Pflege von Kunstrasen unter Einhaltung der Herstellernormen entwickelt. Diese Bürste sorgt für eine optimale Pflege der Oberfläche, ohne den Bodenbelag und die Fasern zu beschädigen oder zu strapazieren. Sie wird besonders für Rasenflächen mit einer Faserhöhe von weniger als 55 mm empfohlen, da sie nur aus Bürsten auf Polymerbasis besteht.

Die Maschine ermöglicht das Auflockern, Einebnen sowie das Feinbürsten.

AUFLOCKERUNGSBÜRSTE ²

Polyesterfaser 3 x Ø 2 mm
Arbeitsbreite 1,90 m

- Lockert die Oberflächen auf und entmoost sie
- Lässt sich in 5-mm-Schritten in der Höhe verstellen

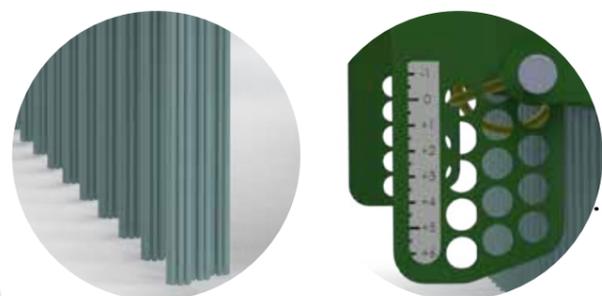

BEFESTIGUNG DURCH HUBARM UND 3-PUNKT-STANGE ¹


- Möglichkeit, die Maschine unter Druck zu setzen:
- Ermöglicht eine genauere Einstellung
 - Hält die Bürsten an den Boden gedrückt



FINISHING-BÜRSTE ⁴

Polypropylenfaser Ø 1,2 mm
Arbeitsbreite 2,00 m

- Richtet die Kunstrasenfaser auf
- Führt eine abschließende Nivellierung durch

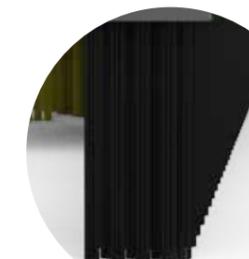

V-FÖRMIGE BÜRSTE ³

Polypropylenfaser 2 x Ø 1,5 mm
Arbeitsbreite 1,90 m

- Nivelliert das Granulat
- Stellt die Ebenheit wieder her. Überschüssiges Material wird in Bewegung gesetzt und zerkleinert.



Maschinentyp	V-BRUSH 2000
Arbeitsbreite	2,00 m
Höhe	0,70 m
Länge	1,09 m
Kupplungsbolzen Hubarm	Cat 1 (22 mm)
3-Punkt-Anschluss	Cat 1 (19 mm)
Gewicht der Maschine	75 kg
Minimaler Leistungsbedarf	20 CV

Chemin de Combernesse 9 - 1728 Rossens
T 026 402 57 05
info@realsport.ch
www.realsport.ch





Lockert das Füllmaterial auf
 Verteilt das Füllmaterial neu
 Richtet die Fasern auf und öffnet sie
 Entwickelt für organisches Füllmaterial
 RSKB 1000

Maschinenbeschreibung

Der RSKB 1000 ist ein Wartungsgerät, das speziell entwickelt wurde, um das Füllmaterial eines Kunstrasensystems aufzulockern und neu zu verteilen sowie die Fasern aufzurichten und zu öffnen. Es handelt sich um ein unverzichtbares Wartungsgerät, das die Reinigungsprozesse verstärkt und mit einer regelmässigen Reinigung sowie einem Bürsten durch eine Schleppe kombiniert werden kann.

Der RSKB 1000 ist eine einfach zu bedienende Maschine, die jedoch sehr effektiv ist und keinerlei Komplikationen aufweist. Wenn die Tiefe nicht ausreicht, kann der Wassertank befüllt werden, um sich der Oberfläche um etwa 3 mm zu nähern. Das Gerät hat eine Arbeitsbreite von 1500 mm, wiegt nur 200 kg und kann von einem Traktor mit 15 PS gezogen werden.

Um die Qualität des Füllmaterials auf einem optimalen Niveau zu halten, empfehlen wir, es regelmässig zu warten. Wir empfehlen ausdrücklich die Verwendung des KB 1000. Die Häufigkeit hängt von der Grösse des Spielfelds, der Anzahl der Spieler und der Nutzungsdauer ab. Zur Vereinfachung steht ein Leitfaden (siehe unten) zur Verfügung. Der Kunstrasen muss in mehreren Richtungen behandelt werden (siehe Punkt 3.2.3 des Wartungshandbuchs). Diese Arbeit kann unter trockenen oder leicht feuchten Bedingungen durchgeführt werden. Der Fahrer muss darauf achten, dass:

- Seine Geschwindigkeit in den Kurven verringern
- Die Kurven müssen weit sein, mit einem Durchmesser von 6 bis 10 m.
- Nicht abrupt bremsen. Wenn Sie abrupt bremsen, dringen die Reifen in die obere Schicht ein und können Falten oder eine Delle in der unteren Schicht verursachen
- Der Reifendruck des Fahrzeugs darf 0,75 kg/cm² nicht überschreiten.
- Vergessen Sie bei dieser Operation nicht die Randbereiche und Ecken des Spielfelds, in denen Algen und Moos wachsen können.

Wir empfehlen dringend die Verwendung des KB 1000 für regelmässiges Bürsten. Eine Dreiecksbürste, kombiniert mit einem Gerät mit Krallen, ist eine gute Alternative. Für eine Behandlung mit Krallen sollten drei Bürstvorgänge durchgeführt werden

* Wenn Sie ein Gerät mit Krallen verwenden, wenden Sie sich an ein professionelles Unternehmen, um die Arbeit durchzuführen. Die Krallen dürfen nicht zu lang sein. Beachten Sie, dass Realsport das Gerät mit Krallen, das Sie verwenden möchten, genehmigen muss.

Technische Eigenschaften:

- Lasergeschnittene Stahlkonstruktion, Kunststoffbeschichtung
- 4 montierte Walzen, Länge 1500 mm, Durchmesser 200 mm, mit verschiedenen Arten von Rechen und Stahlborsten
- Arbeitsbreite: 150 cm
- Gewicht : 200 kg
- Notwendige Traktorleistung: 15 PS
- Abmessungen L 1750 x B 1500 x H 500 mm
- Garantie: 1 Jahr





Edelstahl-Schleppe

Maschinenbeschreibung

Gelenk-Schleppe aus Edelstahl, ideal zur Verteilung des Füllmaterials auf Kunstrasen-Fussballfeldern und zur Reduzierung der statischen Elektrizität auf dem Spielfeld

Abmessungen 180 x 235 cm



Die Wahl des Traktors

Realsport bietet Ihnen zum Verkauf eine Auswahl an zugelassenen Geräten zur Wartung seiner Fussballfelder an

Hinsichtlich des Trägergeräts oder Traktors bieten wir diesen nicht zum Verkauf an, da wir Ihnen lediglich Empfehlungen zu den Anforderungen geben können, die die gängigen Wartungsgeräte erfordern.

Die führenden Traktormarken bieten Geräte an, die in der Lage sind, den Anforderungen des Lastenhefts zu entsprechen

	Arbeiten	Minimale Leistung	Allradantrieb	Heber hintere 3-Punkt-Aufhängung mit Zapfwelle	Vordere 3-Punkt-Aufhängung und Zapfwelle
Normale Wartung	3.2.3 Mechanisches Bürsten des Geländes mit passiver Bürste	ca. 25 PS	Nicht notwendig	Ja	Nicht notwendig
	3.2.1 Hintere Anhängblasmaschine	ca. 25 PS	Nicht notwendig	Ja	Nicht notwendig
	3.2.1 Einsatz der Maschine RS Clean 100	ca. 25 PS	Nicht notwendig	Ja	Nicht notwendig
Aktives Bürsten	3.5.1 Gelegentliches aktives Bürsten max. 2 - 4 fois pro Jaahr	ca. 40 PS	Nicht notwendig	Ja Mindesthubkraft: 1.000 kg	Nicht notwendig
Déneigement	3.5.3.1 Schneebeseitigung mit einer Schneefräse	mind. 40 PS	empfohlen (ohne Schneeketten auf dem Kunstrasen)	Ja	Ja, gem. den technischen Daten der Fräse oder der Schaufel

Der Traktor wird mit sauberen Rasenreifen ausgestattet sein. Er wird keine Flüssigkeiten wie Öl, Treibstoff usw. auf dem Spielfeld verlieren

Die Verwendung von Schneeketten ist nicht erlaubt.

Beim Kauf eines Traktors muss die Kompatibilität der vorderen oder hinteren Anhängung mit den Wartungsgeräten überprüft werden.



Laubbläser

Heckmontierter Laubbläser Typ B10

Maschinenbeschreibung

Angebauter Laubbläser, ausgelegt für Traktoren ab 12 PS

Technische Eigenschaften:

- Eingangsgeschwindigkeit: 540 U/min
- Luftdurchsatz: 130 m³ Luft/Min
- Abmessungen: 1350 mm (veränderbar)
- Antrieb über Freilauf-Wellenantrieb
- Dreipunktaufhängung
- Garantie: 1 Jahr



Laubbläser

Heckmontierter Laubbläser Typ T 390

Erhältlich in einer Anhängerversion für die Verwendung mit Traktoren ohne Dreipunktaufhängung

Maschinenbeschreibung

Laubbläser mit eingebautem Motor, der von jedem Fahrzeugtyp gezogen werden kann.

Technische Eigenschaften:

- Honda-Motor mit elektrischem Start
- Riemenantrieb, Zentrifugalkupplung
- Rotor mit 8 Flügeln, 390 mm
- Stahlturbine mit einem Durchmesser von 700 mm
- Eingangsgeschwindigkeit: 540 U/min
- Luftdurchsatz: 135 m³ Luft/Min
- Luftgeschwindigkeit am Ausgang: 162 km/h
- Gewicht 230 kg
- Abmessungen 100 x 120 x 90 cm
- Garantie: 1 Jahr

Fribourg

Ch.de Combernesse 9
1728 Rossens
Tel. 026 402 57 05

Vaud

Chem. de la Rosaire 3
1123 Aclens
Tél. 021 921 27 19

Genève

Route de Bossey 68
1256 Troinex
Tél. 022 899 11 45

Wallis

Rue des Cèdres 10
1950 Sion
Tel. 027 746 36 48

Bern

Ryffligässchen 5
3011 Bern
Tel. 031 301 05 39

Zürich

Tösstalstrasse 136
8493 Bauma-Saland
Tel. 052 770 03 50

Ticino

Via Carlo Maderno 23
6900 Lugano
Tél. 091 859 13 13



info@realsport.ch
www.realsport.ch



Alle in diesem Dokument aufgeführten Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Doc. 7.2.4.50
vers 25.0 ©RS

